



# [Linea D16 Fce] .. **MINGARDI**<sup>®</sup> THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

**Attuatore a stelo per:**  
finestre a sporgere, cupole.

**Rod actuator for:**  
top hinged windows, domes.

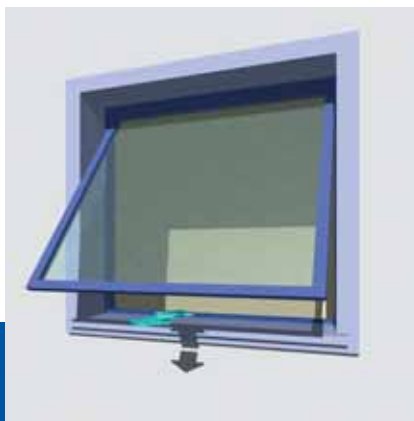

## 1000N

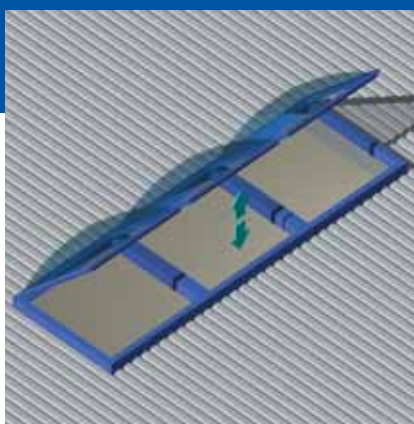

Elevata potenza  
*High power*

Staffa di fissaggio scorrevole  
lungo tutto il corpo  
dell'attuatore  
*Fixing bracket sliding along  
the whole body*

Elevato grado di protezione  
*High protection degree*

Assenza di manutenzione  
*Maintenance free*

Grado di protezione: IP55 / *Protection degree: IP55*

Fine corsa chiusura-apertura: Microinterruttore / *Limit switch closing-opening: Microswitch*

Colore: Anodizzato Argento / *Colour: Anodised Silver*

### DATI TECNICI D16 Fce / TECHNICAL FEATURES D16 Fce

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VOLTAGGIO VOLTAGE	SPINTA TRAZIONE THRUST TENSILE	CORSA STROKE	ASSORBIMENTO MAX CONSUMPTION MAX	VELOCITÀ MIN. SPEED MIN.
2700298	D16 300 mm	230 V~ / 50 Hz	1000 N	300 mm	270 W	ca. 21 mm/s
2700301	D16 500 mm	230 V~ / 50 Hz	1000 N	500 mm	270 W	ca. 21 mm/s

I VALORI PRESTAZIONALI RIPORTATI NELLA TABELLA SONO VERIFICATI AD UNA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -10°C/+40°C CON UN'UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA DEL 60%.  
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Attuatore elettrico lineare MINGARDI con movimento a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V~ 50 Hz. Conforme alle Direttive 73/23 LVD – 89/336 EMC come modificate da 93/68 CE. Dotato di microinterruttori di fine corsa e relè per il collegamento in parallelo. Protezione termica incorporata. Colore disponibile: anodizzato argento. Completo di accessori di fissaggio.


**DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS:**

MINGARDI linear actuator with rigid rod movement, highly resistant to peak loads. Operation 230V~ 50 Hz power supply.

It complies with 73/23 LVD - 89/336 EMC directives, as modified by 93/68 CE.

It is equipped with limit switches and relays for the parallel connection. Incorporated thermal overload protection. Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.

**D16 Fce** Disegno dimensionale / **D16 Fce** Scale drawing

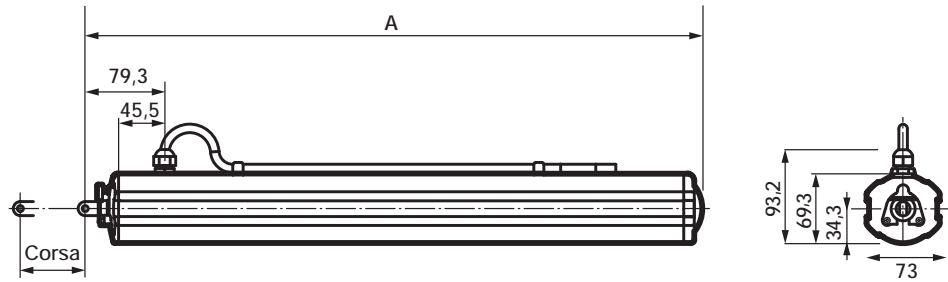

Corsa/Stroke	A
300	415,5
500	615,5

**Accessori - Ricambi / Accessories - Spare parts**

<p>2700064</p>	<p>2700125</p>	<p>2700107</p>	

ACCESSORI DI FISSAGGIO / FIXING ACCESSORIES		RICAMBI / SPARE PARTS	
CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
		2700064	Gruppo staffa anteriore per infisso Front bracket for window frames
		2700125	Staffa supporto motore Motor support bracket
		2700107	2700064 + accessori per staffa 2700125 (esclusa) 2700064 + accessories for bracket 2700125 (not included)