
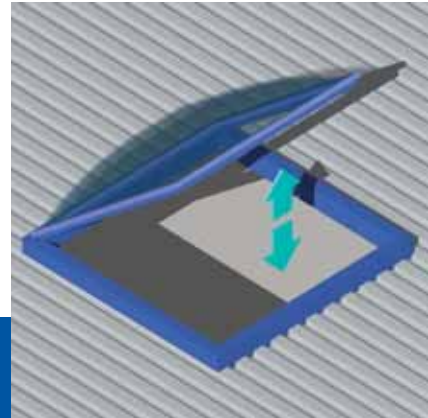


# [Linea D8 Fce]..... **MINGARDI**<sup>®</sup> THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

**Attuatore a stelo per:**  
finestre a sporgere, cupole,  
pale frangisole, finestre a  
lamelle.

**Rod actuator for:**  
top hinged windows, domes,  
sunshades, louvre windows

## 500N

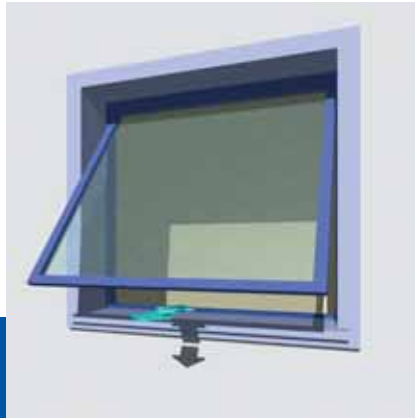

Staffa di fissaggio  
scorrevole lungo tutto il  
corpo dell'attuatore  
*Fixing bracket sliding along  
the whole body*

Elevato grado di protezione  
*High protection degree*

Assenza di manutenzione  
*Maintenance free*



Grado di protezione: IP 55 / *Protection degree: IP 55*

Fine corsa chiusura-apertura: Microinterruttore / *Limit switch closing-opening: Microswitch*

Colore: Anodizzato Argento / *Colour: Anodised Silver*

### DATI TECNICI D8 Fce / TECHNICAL FEATURES D8 Fce

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VOLTAGGIO VOLTAGE	SPINTA TRAZIONE THRUST TENSILE	CORSA STROKE	ASSORBIMENTO MAX CONSUMPTION MAX	VELOCITÀ MIN. SPEED MIN.
2700207	D8 160 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	160 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700292	D8 200 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	200 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700365	D8 235 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	235 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700293	D8 300 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	300 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700297	D8 400 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	400 mm	175 W	ca. 19 mm/s

I VALORI PRESTAZIONALI RIPORTATI NELLA TABELLA SONO VERIFICATI AD UNA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -10°C/+40°C CON UN'UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA DEL 60%.  
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.

