


# [Linea D16 Fce]



**Attuatore a stelo per:**  
finestre a sporgere, cupole.  
**Rod actuator for:**  
top hinged windows, domes.



## 1000N




Elevata potenza  
High power

Staffa di fissaggio scorrevole  
lungo tutto il corpo  
dell'attuatore  
Fixing bracket sliding along  
the whole body

Elevato grado di protezione  
High protection degree

Assenza di manutenzione  
Maintenance free



- Grado di protezione dispositivi elettrici: IP 55 / Protection degree electrical devices: IP 55
- Fine corsa chiusura-apertura: Microinterruttore / Limit switch closing-opening: Microswitch
- Colore: Anodizzato Argento (A) / Colour: Anodised Silver (A)
- Temperatura di funzionamento: -10°C +40°C / Operating temperature: -10°C +40°C

### DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VOLTAGGIO VOLTAGE	SPINTA TRAZIONE THRUST TENSILE	CORSA STROKE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	VELOCITÀ MIN. SPEED MIN.
2700298	D16 300 mm - (A)	230 V~ / 50 Hz	1000 N	300 mm	270 W	ca. 21 mm/s
2700301	D16 500 mm - (A)	230 V~ / 50 Hz	1000 N	500 mm	270 W	ca. 21 mm/s

I VALORI PRESTAZIONALI RIPORTATI NELLA TABELLA SONO VALORI MEDI VERIFICATI IN CONDIZIONI DI UTILIZZO STANDARD.  
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE ARE AVERAGE VALUES WERE RECORDED IN CONDITION OF NORMAL USE.


### DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Attuatore elettrico lineare MINGARDI con movimento a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V~ 50 Hz. Conforme alle Direttive 2006/95 LVD - 2004/108 EMC. Dotato di microinterruttori di fine corsa e relè per il collegamento in parallelo. Protezione termica incorporata. Colore disponibile: anodizzato argento. Completo di accessori di fissaggio.

### DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS


MINGARDI linear actuator with rigid rod movement, highly resistant to peak loads. Operation 230V~ 50 Hz power supply. It complies with 2006/95 LVD - 2004/108 EMC directives. It is equipped with limit switches and relays for the parallel connection. Incorporated thermal overload protection. Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.

### D16 Fce Disegno dimensionale / Scale drawing

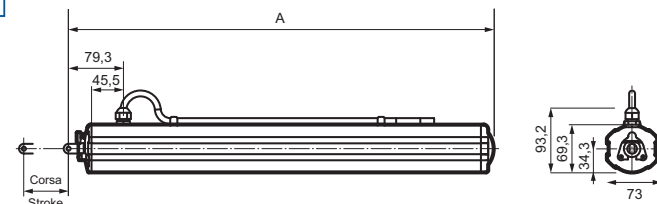

Corsa/Stroke	A
300	415,5
500	615,5

### Accessori - Ricambi / Accessories - Spare parts

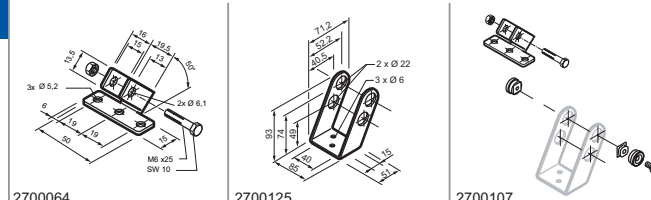

2700064

2700125

2700107

### ACCESSORI DI FISSAGGIO / FIXING ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
2700064	Gruppo staffa anteriore per infisso Front bracket for window frames
2700125	Staffa supporto motore Motor support bracket
2700107	2700064 + accessori per staffa 2700125 (esclusa) 2700064 + accessories for bracket 2700125 (not included)

### RICAMBI / SPARE PARTS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
2700064	Gruppo staffa anteriore per infisso Front bracket for window frames
2700125	Staffa supporto motore Motor support bracket
2700107	2700064 + accessori per staffa 2700125 (esclusa) 2700064 + accessories for bracket 2700125 (not included)

ACCESSORI DI COMANDO: per informazioni si prega di contattare il nostro servizio tecnico-commerciale  
CONTROL ACCESSORIES: please contact our technical support service for further information